



Jantar

Entry control for home and office




Protokolni čitalnik Reader O-1-A / K-1-A / X-1-A (125kHz)



Reader O-1-A



Reader K-1-A

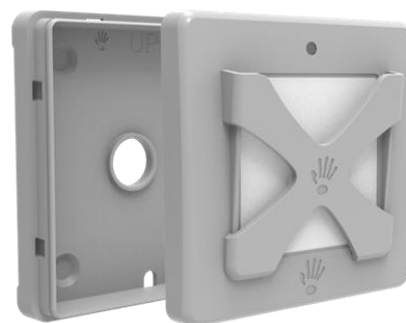

Reader X-1-A

- Protokolni čitalnik brezkontaktnih kartic, s kapacitivno tipkovnico ali držalom brezkontaktna kartice
- Delujejo v povezavi s pristopnimi kontrolerji Populus in regulatorji delovnega časa Regis T
- Standardna izvedba z zaprtim zadnjim delom ohišja je predvidena za nadometno vgradnjo
- Možnost podometne vgradnje (v posebno podometno dozo)
- V primeru montaže čitalnika v podometno dozo postane ohišje čitalnika vodotesno, primerno tudi za montažo na prostem
- Za napredne sisteme kontrole pristopa
- Za odklepanje vrat v poslovnih stavbah, vladnih in finančnih institucijah, pisarnah, serverskih sobah, raziskovalnih in razvojnih centrih, arhivih, skladiščih, laboratorijih, bolnišnicah, itd.
- Uporabni tudi za odpiranje zapornic, vrat dvigal, vklop/izklop alarmnih sistemov, itd.
- Signalizacija stanja odprtosti vrat s spreminjanjem barve osvetlitve prosojnega dela ohišja čitalnika (bela – zaklenjeno, zelena – odklenjeno, rdeča – napaka) in piskačem
-

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije:**
 - nadometna montaža (standardna izvedba): 90 x 90 x 20 mm
 - podometna montaža (v opsijsko podometno dozo): 90 x 90 x 12 mm
- **Bralna frekvenca:** 125 kHz
- **Bralna razdalja:** do 12 cm
- **Komunikacija s kontrolerjem:** 26-bitni Wiegand ali Jantar protokol
- **Zaščita:**
 - nadometna montaža: IP21
 - podometna montaža: IP65
- **Napajanje:** 9 do 14V DC (Populus P, Regis T)
- **Temperaturno območje delovanja:** od -20° C do +40° C
- **Največja poraba toka:** do 0,1 A
- **Spreminjajoča barvna LED osvetlitev prosojnega dela ohišja in piskač za signalizacijo stanja**
- **Največja dolžina kabla med čitalnikom in kontrolerjem:** v primeru, da pristopni kontroler napaja tako čitalnik kot tudi električni prijemnik – 30 m, če ima električni prijemnik ločeno napajanje – 300 m.

KODE ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
Reader O-1-A	Protokolni čitalnik v ohišju tipa O *, 125 kHz
Reader K-1-A	Protokolni čitalnik s kapacitivno tipkovnico v ohišju tipa K *, 125 kHz
Reader X-1-A	Protokolni čitalnik z držalom brezkontaktnih kartic v ohišju tipa X *, 125 kHz

* Za podometno vgradnjo je potrebna podometna doza Wall Box.