Postavitev napredne baze

NAVODILA STRANKAM ZA NAMESTITEV NAPREDNE BAZE PRED ZAGONOM **SISTEMA KONTROLE PRISTOPA** IN/ALI **REGISTRACIJE ČASA**

JANTAR D.O.O.
Kranjska cesta 24
4202 Naklo

T: 04 277 18 13
E: podpora@jantar.si

Za večje ali naprednejše sisteme, se uporablja programska oprema Codeks Advanced Database, ki podatke zapisuje v eno izmed naprednih baz. Vrsto napredne baz, ki jo bo programska oprema uporabljala za shranjevanje podatkov, se določi med nameščanjem opreme. Programska oprema Codeks omogoča uporabo naprednih baz MySQL, Microsoft SQL Server in Oracle.

Za namestitev izbrane vrste napredne baze in ustreznih orodij za upravljanje z njimi ste odgovorni sami. Ustrezna baza in orodja morajo biti nameščena na strežniku, kjer bo nameščena programska oprema, pred prihodom tehnikov podjetja Jantar.


Če napredne baze ob prihodu tehnikov podjetja Jantar ni nameščene na ustreznem strežniku, **lahko tehnik z vašo izrecno privolitvijo namesti le napredno bazo MySQL**. Če MySQL strežnika ne želite uporabljati, bo tehnik namestil osnovno obliko baze SQLite, da omogoči postavitev sistema. Po zagonu sistema se lahko, proti plačilu stroškov dodatnega dela, kadarkoli naredi pretvorba iz SQLite v želeno bazo.

OPOZORILO
S tem, ko tehniku podjetja Jantar dovolite namestitev programske opreme napredene baze, se strinjate in sprejemate vse licenčne pogoje novo nameščene programske opreme.

O uporabi in namestitvi napredne podatkovne baze na vašem strežniku se posvetujete s skrbnikom vašega informacijskega sistema.

Ob namestitvi programske opreme Codeks boste za vzpostavitev z nameščeno povezavo potrebovali:

- **uporabniško ime** (username) in **geslo** (password) **administratorskega uporabnika podatkovne baze**,
- **ime strežnika** (server name), kjer je nameščena baza in **ime baze** (database).

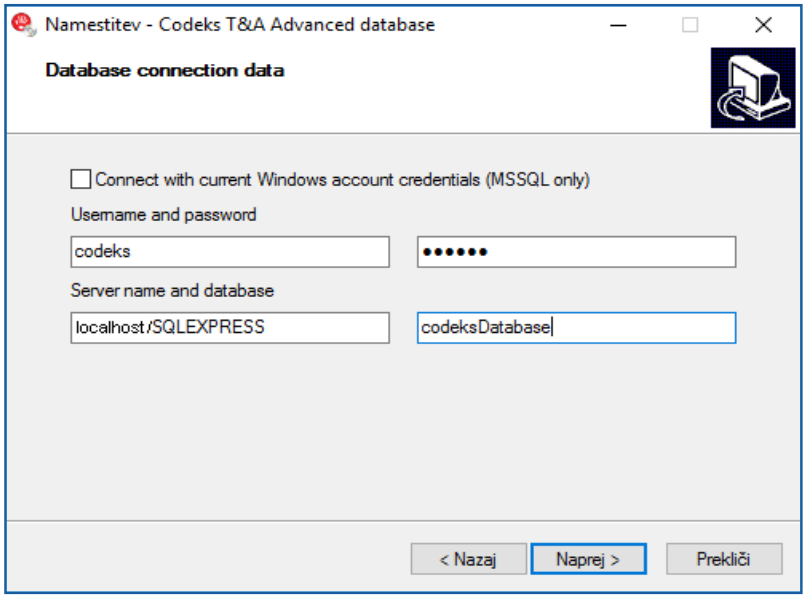

OPOZORILO
Če za prijavo na MS SQL strežnik uporabljate »Windows authentication«, se morate zavedati, da »Jantar Codeks service« in nadzorni program »Codeks service manager« v sistemu delujeta z različnimi uporabniškimi računi. »Jantar Codeks service« privzeto uporablja »Local system account«, »Codeks service manager«, pa deluje v računu trenutno prijavljenega administratorja. To pomeni, da je za pravilno delovanje potrebno nastaviti njuna računa v MS SQL strežniku, da bosta dostopala do istih podatkov v bazi. Običajno se to reši tako, da se za »Jantar Codeks service« namesto »Local system account« uporabi ločen uporabniški račun, ki ima ustrezne pravice do baze podatkov.