




Jantar

Entry control for home and office



Napajalnik z vgrajenim komunikacijskim pretvornikom Spider W5-B

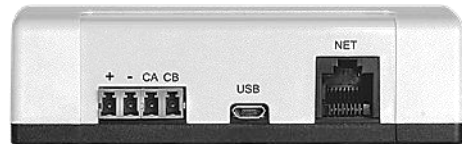

- Napajalnik (12V DC, 15W) z vgrajenim RS-485/USB in RS-485/TCP/IP komunikacijskim pretvornikom
- Napajalnik s komunikacijskim pretvornikom za napajanje kontrolerjev iz družine Rex, vključno z enosmernim električnim prijemnikom ali elektromagnetno ključavnico z nizko porabo toka (12 V DC, 0,3 A)
- Primeren tudi kot napajalnik s komunikacijskim pretvornikom za registratorje delovnega časa iz družine Regis
- Deluje lahko tudi kot komunikacijski pretvornik za strojno opremo, povezano v RS-485 komunikacijsko linijo, z več pristopnimi kontrolerji (npr. Populus) v večjih sistemih kontrole pristopa
- Natične sponke za RS-485 komunikacijsko linijo in napajanje (12 V DC)
- RJ-45 in mikro USB vtičnica

TEHNIČNI PODATKI

- **Dimenzije: 120x80x33 mm**
- **Napajanje: 230 V AC**
- **Izhodna napetost: 12 V DC, 0,8 A**
- **Primarna varovalka: F100, 250 V 0,8 A**
- **Sekundarna varovalka: F101, 16 V 1,1 A, ponastavljiva**
- **IP21 zaščita - samo za notranjo montažo**
- **Natične sponke za priključitev kontrolerja in komunikacije (RS-485)**
- **Temperaturno območje delovanja: +5 do +40° C**
- **Poraba: manj kot 1W + breme**
- **Signalizacija stanja z LED diodo**

KODA ZA NAROČANJE

Koda	Izdelek
SPIDER W5-B	Napajalnik z vgrajenim RS/485/USB in RS/485/TCP/IP pretvornikom, 15W